


ORIVENT 23

NSHEV

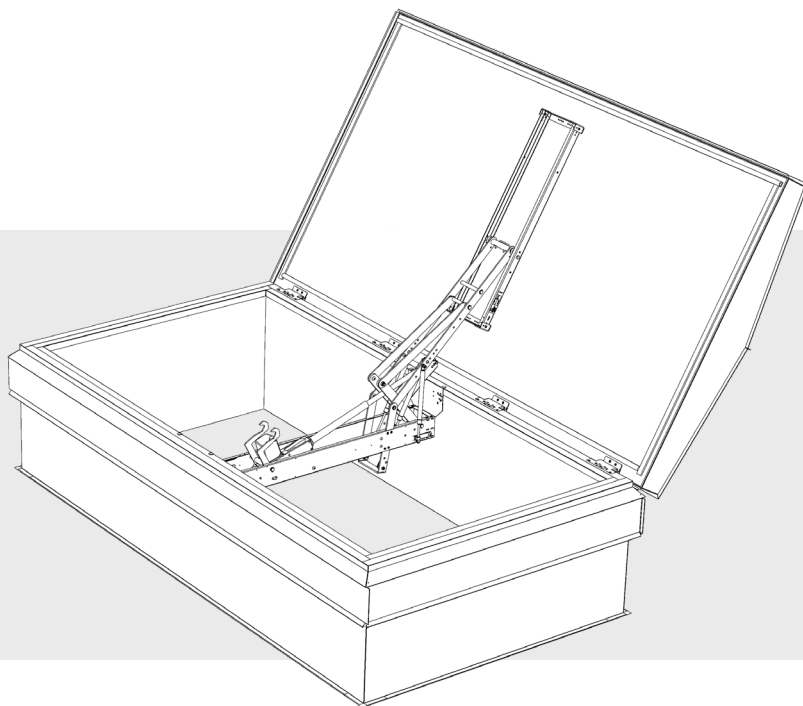

NYCKELEGENSKAPER


- Tillgänglig med motor (m) och gasfjäder (g)
- Dubbel funktion: brandgas- och komfortventilation (motor)
- Testad och CE-märkt enligt EN 12101-2
- Genomsnittligt energivärde (U-värde) 0,92 W/m²K
- Brandklass B600₃₀
- Snölast SL 500
- Vindlast WL 1500 (stängd position)
- Tillförlitlighet Re 50 med gasfjäder, Re 100 med motor
- $R_w(C;C_{tr}) = 34$ dB

KONSTRUKTION OCH MATERIAL

- Ytskikt av varmförzinkad plåt
- In- och utvändig yta av varmförzinkad plåt
- Färger RR 20, 21, 22 och 23 tillgängliga för snabb leverans
- Isoleringen är mineralull, tjockleken på sargen är 70 mm och på locket 100 mm
- Alternativ för locket: platt lock för lutande tak och lågprofilerat lock för horisontell montering
- Brandsäker kopplingsdosa inkluderad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Taklutning max. 1:3, gasfjäder 1:4
- Motor: torra och uppvärmda utrymmen
- Gasfjäder: även uppvärmda utrymmen
- Möjligt att montera på platsbyggd sarg




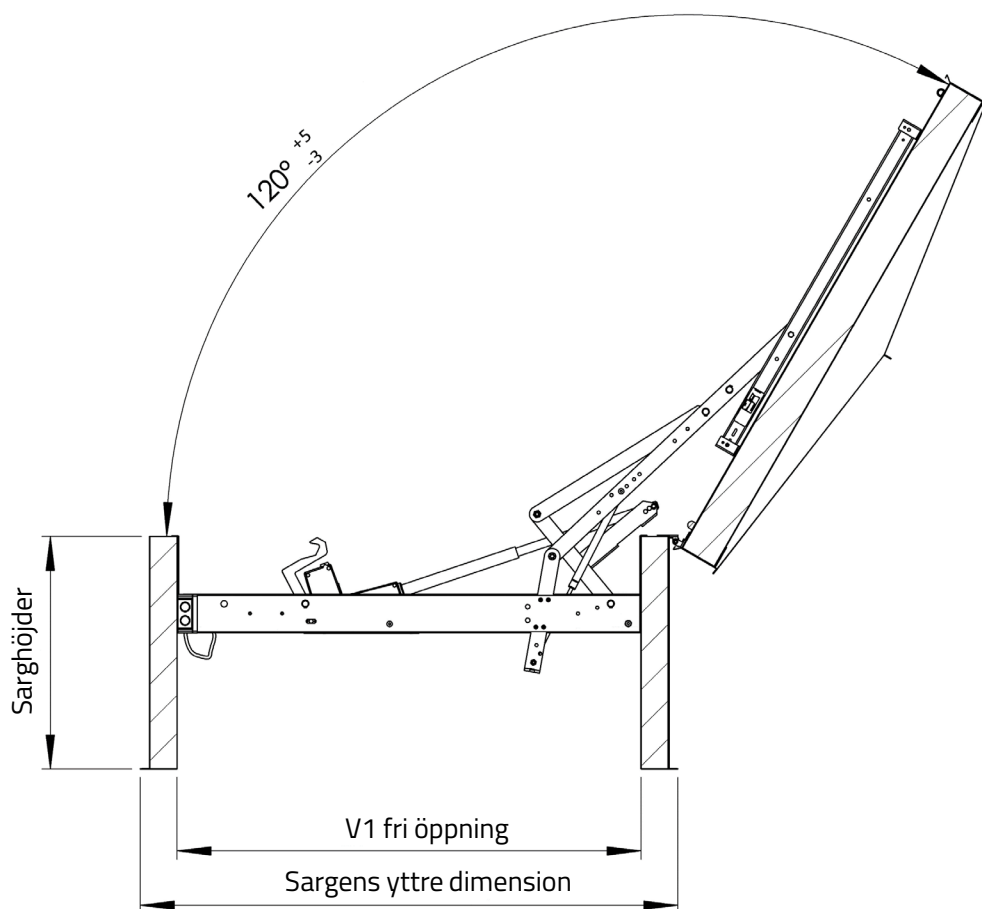


V1 fri öppning	Sargens yttre dimension	Sarghöjder	Ställdonalternativ nv = traversaktuator ht = kuggstångsmotor kj = gasfjäder	Vikt på brandgasventilator (inkl. traversaktuator och inbrottsgaller) h900 mm kg
mm	mm	mm		
900 x 900	1080 x 1080	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	126
900 x 1200	1080 x 1380	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	141
900 x 1800	1080 x 1980	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	180
1000 x 1000	1180 x 1180	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	135
1000 x 2000	1180 x 2180	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	201
1200 x 1200	1380 x 1380	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	165
1200 x 1800	1380 x 1980	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	208
1200 x 2100	1380 x 2280	400, 750, 900	nv	229
1200 x 2400	1380 x 2580	400, 750, 900	nv	255
1500 x 1500	1680 x 1680	400, 750, 900	nv	190

STÄLLDONSALTERNATIV

Traversaktuator

- Tillverkad av danska Actulux A/S
- Spänning: 24 VDC, 48 VDC eller 230 VAC
- Låg strömförbrukning: 3,0 A (24 VDC) och 1,5 A (48 VDC)
 - 230 VAC effektförbrukning 65 W
- Indikation av öppen och stängd position tillgänglig från öppningssystem som standard (max. 30 VDC / 2 A)
- IP 54
- Minimihöjd för sarg 400 mm
- Även lämplig för komfortventilation (max. 45°)
- Stängning via manöverknapp
- Lägsta omgivningstemperatur 0° C
- Levereras monterad i luckan
- Som tillval kan luckorna levereras med manuell öppningslösning för nödöppning från taket

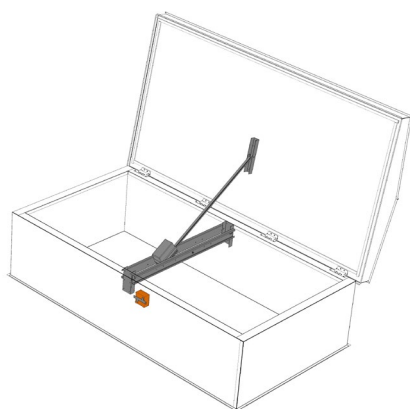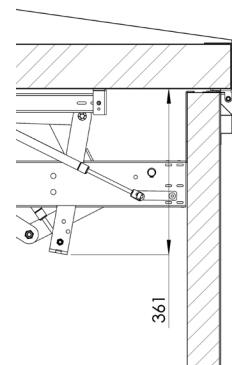
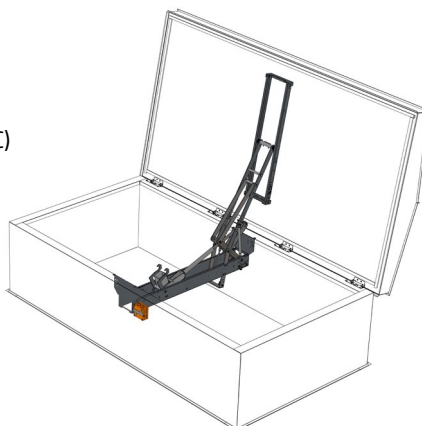


Kuggstångsmotor

- Tillverkad av tysk D+H Mechatronic AG
- Spänning: 24 VDC eller 230 VAC
- Låg strömförbrukning 2,8 A (24 VDC)
- IP 64
- Minimihöjd för sarg 200 mm
- Även lämplig för komfortventilation (max. 45°)
- Stängning via manöverknapp
- Lägsta omgivningstemperatur 0° C
- Levereras separat och monteras i luckan på byggarbetsplatsen




Gasfjäder

- Tillverkad av Kera Group Oy
- Spänning 24 VDC
- Mycket låg strömförbrukning 0,4 A
- IP 20
- Automatiskt utlösande termosäkring +100° C
- Manuell nödöppningsmöjlighet från taket
- Minimihöjd för sarg 400 mm
- Stängs manuellt från taket
- Lägsta omgivningstemperatur -15° C

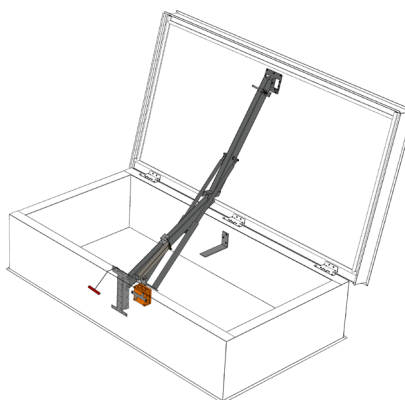

TILLBEHÖR

1. **Inbrottsgaller**, Ø12 mm rundstål med maskor om 130x350 mm
2. **Fallskydd**, inkluderat som standard
3. **Avtäckningsplåt**
4. Separate **gränslägesbrytare** 230 VAC för byggnadsautomationssystem etc.
5. Andra färger från RR färgkarta
6. Helt rostfri struktur, ställdonsalternativ: motortravers och gasfjäder

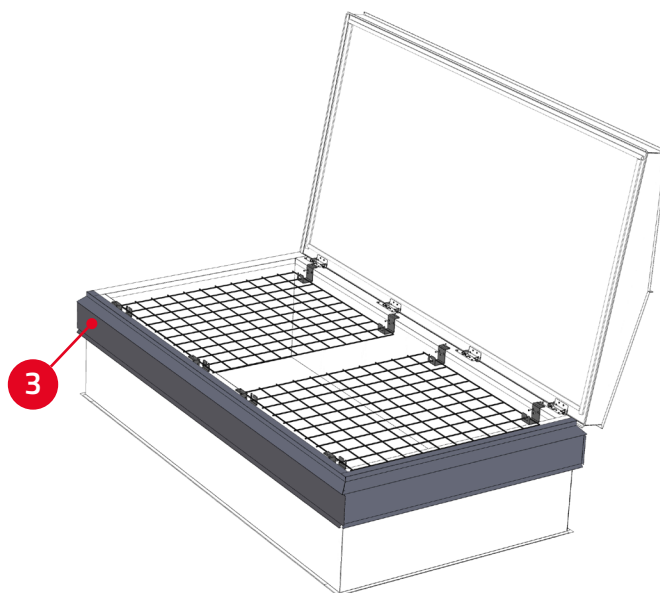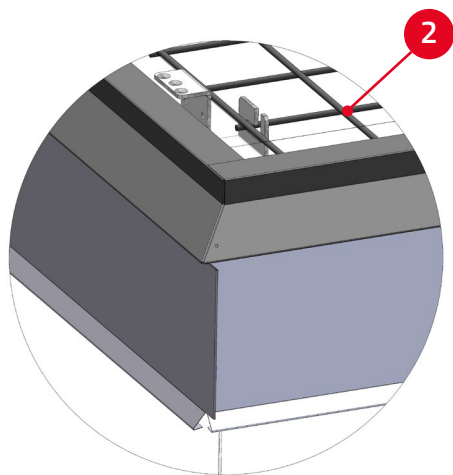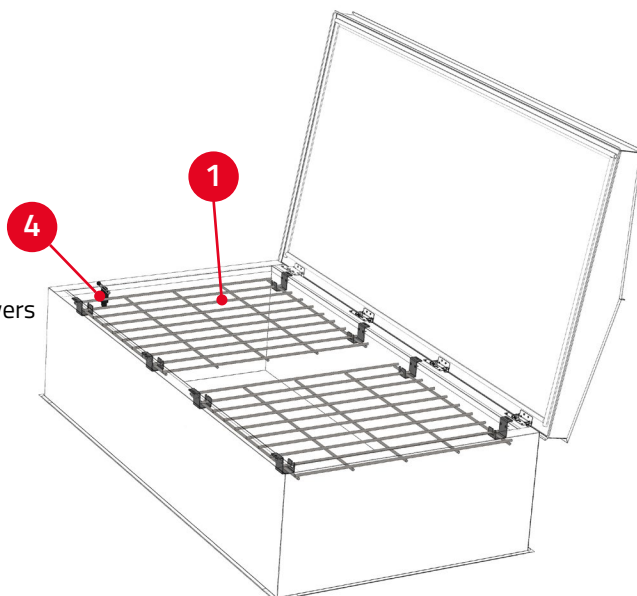

ORIVENT BIM-OBJEKT

Ladda ner 3D-modeller från ProdLib produktbiblioteket



102024