


ORIVENT 41L

Rooflight NSHEV

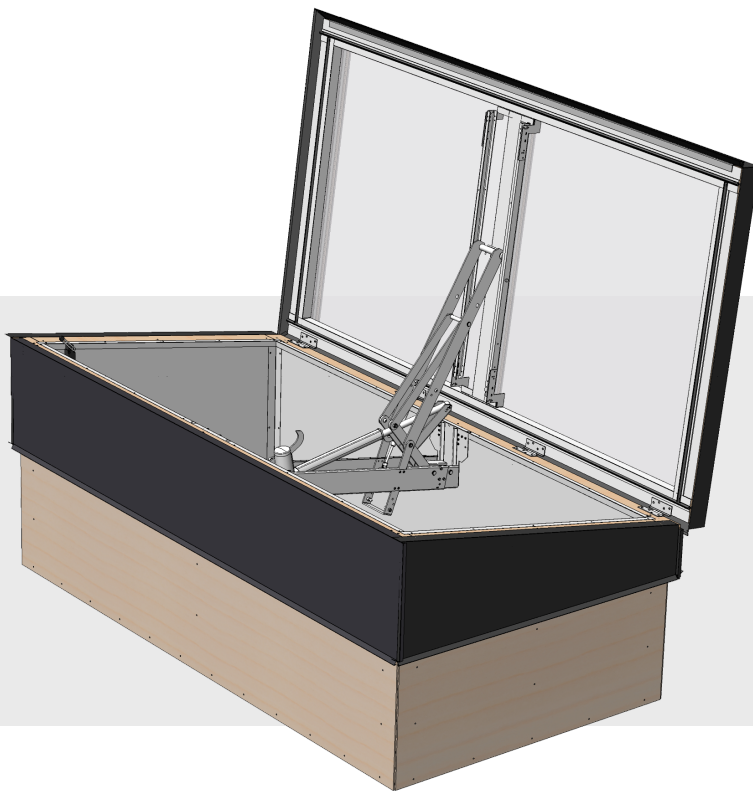

VÄSENTLIGA EGENSKAPER


- Ger dagsljus
- Dubbel funktion för brandgas- och komfortventilation
- Testad och CE-märkt enligt standarden EN 12101-2
- Tillförlitlighet Re 1000
- Termisk transmission (U-värde) på 0,53 W/m²K
- Värmetålig B300₃₀
- Snöbelastning SL 800
- Vindbelastning WL 1500 (stängt läge)

STRUKTUR OCH MATERIAL

- Träkonstruktion
- Inre yta av färgad plåt
- Standardfärger för yttre ytan RR 20, 21, 22 och 23
- Sarg gjord av plywood
- Sargen är isolerad med mineralull 70 mm
- Energieffektivt 3K-glas på lock
- Brandsäker anslutningsdosa ingår

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Plana tak, taklutning max. 1:7
- Torra och uppvärmda utrymmen

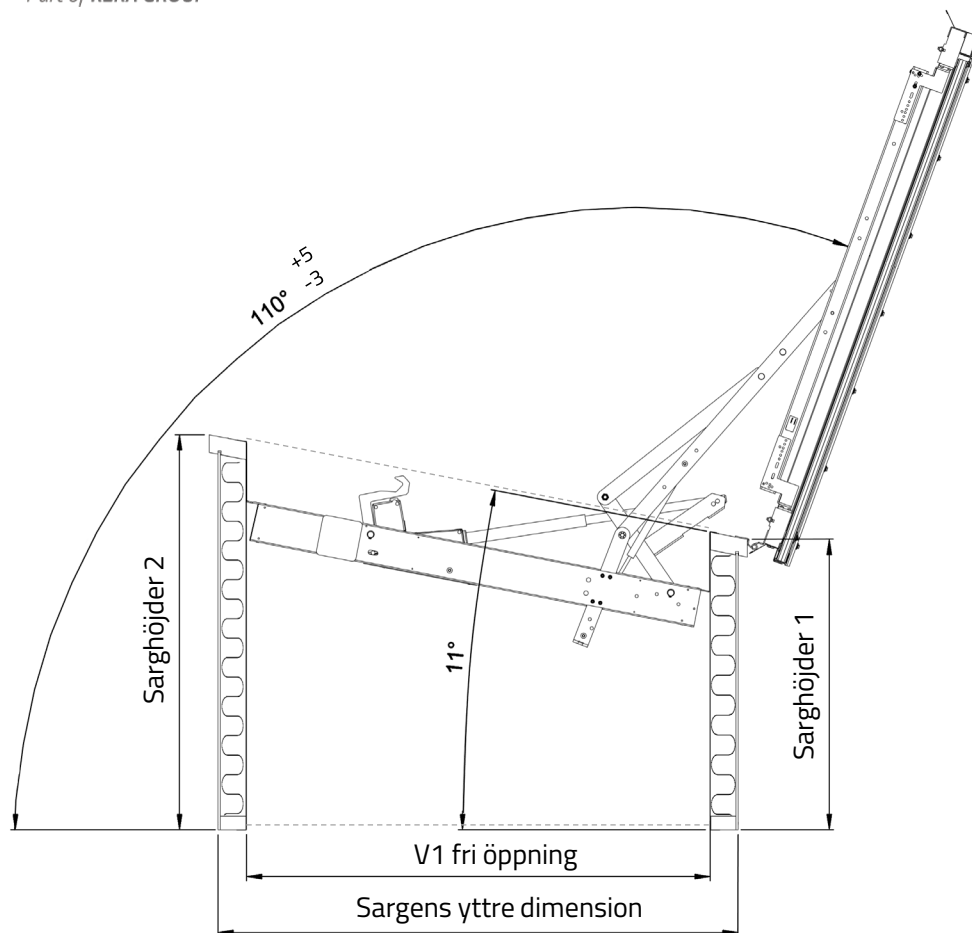


V1 fri öppning	Sargens yttre dimension	Sarghöjder 1	Sarghöjder 2	U-värde, höjder 400 mm / 750 mm / 900 mm	Vikt, höjder 400 mm / 750 mm / 900 mm
mm	mm	mm	mm	W/m ² K	kg
900 x 900	1040 x 1040	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,53 / 0,52 / 0,52	145 / 165 / 175
900 x 1200	1040 x 1340	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,52 / 0,52 / 0,52	165 / 190 / 200
900 x 1800	1040 x 1940	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,54 / 0,53 / 0,52	215 / 245 / 255
1000 x 1000	1140 x 1140	400, 750, 900	630, 980, 1130	0,53 / 0,53 / 0,52	155 / 180 / 190
1000 x 2000	1140 x 2140	400, 750, 900	630, 980, 1130	0,54 / 0,53 / 0,53	245 / 280 / 290
1200 x 1200	1340 x 1340	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,54 / 0,53 / 0,53	195 / 220 / 235
1200 x 1800	1340 x 1940	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,53 / 0,53	260 / 290 / 300
1200 x 2100	1340 x 2240	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,53 / 0,53	280 / 310 / 325
1200 x 2400	1340 x 2540	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,54 / 0,53	310 / 345 / 360

DETALJER

Motorstyrt öppningssystem


- Tillverkad av danska Actulux A/S
- Spänning: 24 VDC, 48 VDC eller 230 VAC
- Strömförbrukning: 6,0 A (24 VDC) och 3,0 A (48 VDC)
- En motor räcker till den största standardstorleken 1200x2400 mm
- Skyddsklass IP 54
- Lämplig för komfortventilation
 - Max. öppningsvinkel 45°
 - Max. vindhastighet 8 m/s
- Stängs med brandventilationsknapp
- Lägsta omgivningstemperatur 0° C
- Fabriksinstallerad

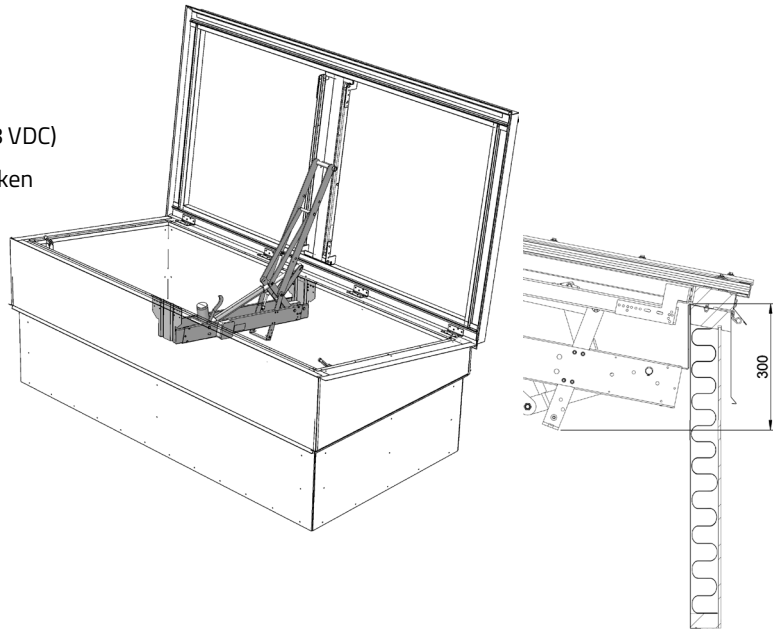

Glas

- Modernt tre-lags glas
 - Inre glasskiva laminerad 4+4 mm
 - Yttre glasskiva härdad 6 mm
 - Mittersta glasskiva 4 mm
- Argonfyllning
- Solreglerande skikt 2 st
- Avstånd mellan skivor 12 mm och 14 mm
- G-värde (solens energitransmission genom fönster) 53,8 %
- L-värde (ljustransmission) 72,7 %

Värmestrålning
reflekteras sommartid

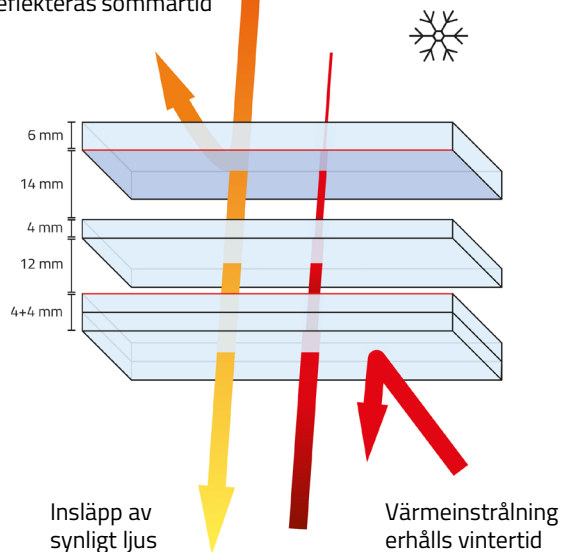

TILLBEHÖR




1. Galler

- a) **Inbrottsskydd 12 mm**, uppfyller Finance Finlands "Strukturell inbrottsklass III" krav
- b) **Fallskyddsgaller 100x100 maskstorlek och Ø6 mm**, ingår som standard där förordningen "Användningssäkerhet" av Miljödepartementet 1007/2017 kräver fallsäkerhet. OBS! Endast en kan installeras: inbrottsskydd eller fallsäkerhet.

2. Avtäckningsplåt i standardfärger Ruukki RR

3. Separate gränslägesbrytare 230 VAC används för byggnadsautomationssystem osv.

4. Motortravers målad vit.

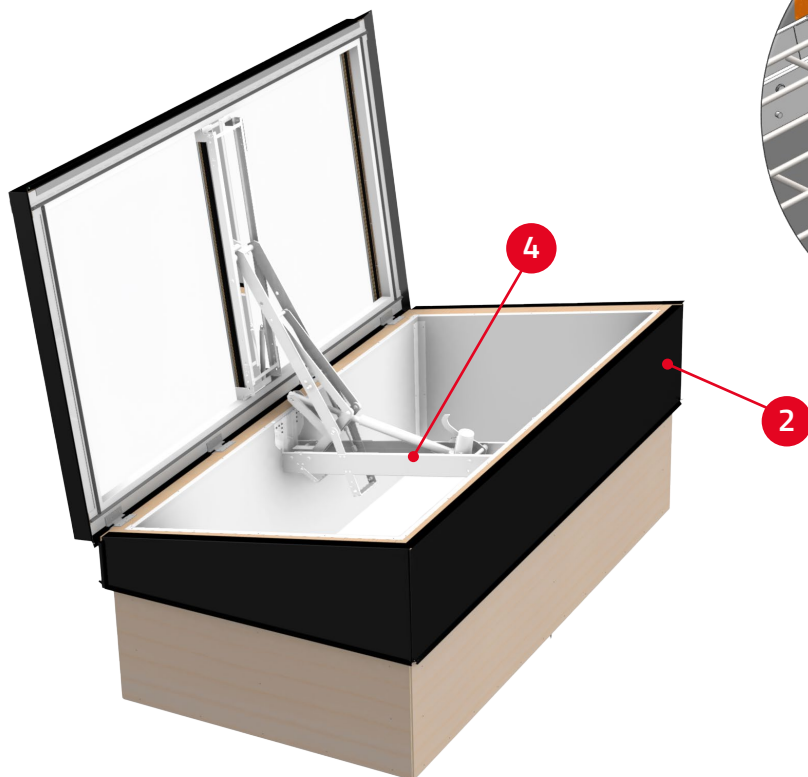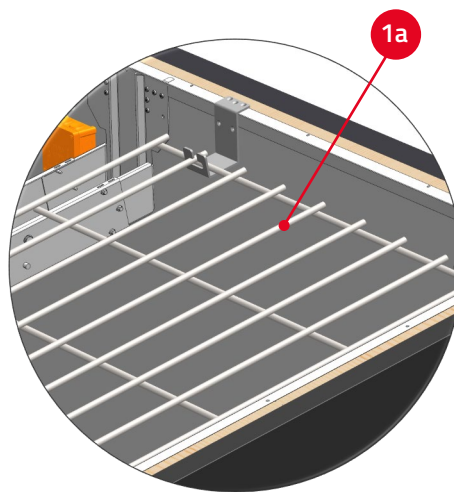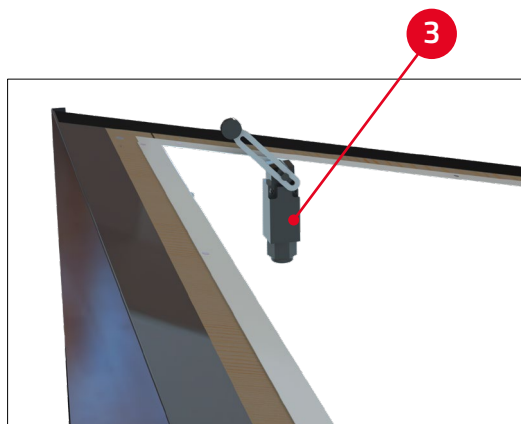

ORIVENT BIM-OBJEKT

Ladda ner 3D-modeller från ProdLib-produktbiblioteket



082023